

Technisches Datenblatt

1.0 - 4.0 mm, EPDM Gummigranulat Schwarz (Recyclat)

Anwendung

Das Granulat wird unter anderem für die Herstellung von Laufbahnen, unterschiedlichen Sportflächen, Kinder Fallschutzbelägen, vorfabrizierten Elementen und Gummimatten für verschiedene Belagsysteme eingesetzt. Das Material kann gespritzt, eingestreut oder mit einem Fertiger eingebaut werden. Mit der entsprechenden Ausrüstung kann es zusammen mit einem Ein- oder Zwei-Komponenten-Bindemittel oder Schutzbelag vor Ort eingebaut werden. Es eignet sich auch für die industrielle Verarbeitung.

Verpackung

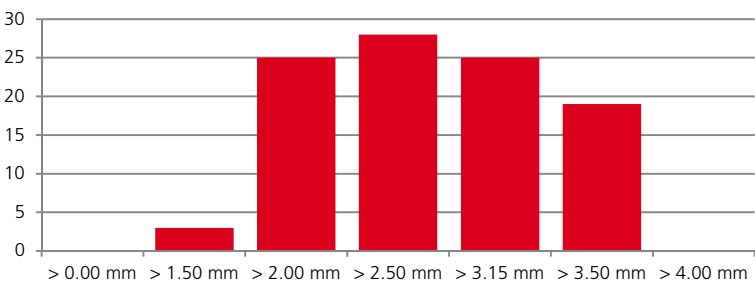
UV-beständige PE-Säcke zu 25 kg, auf Einwegpaletten zu 1'000 kg (40 Säcke).

Lager / Handling

Material trocken aufbewahren und Original-PE-Säcke nicht der direkten UV-Strahlung aussetzen. Beachten Sie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Hinweis

Kontakt mit Öl, Benzin und ähnlichen Stoffen vermeiden.

Korngrössen		
Schüttgewicht		ca. 500 gr/l
Härte	Shore A	60 - 65

Haftungsausschluss

Die oben aufgeführten Werte sind Richtwerte, die einer produktionsbedingten Toleranz unterliegen. Es bleibt die Pflicht des Benutzers, die Tauglichkeit des Produkts auf seinen Einsatzzweck zu prüfen und sich zu versichern, dass die Ware bezüglich Form und Qualität für den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Die vorliegenden Daten unterstützen den Anwender in seiner Entscheidung, ob die Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck geeignet sind. Unsere Produkte sind für den Verkauf an industrielle und gewerbliche Kunden bestimmt. Wir gewährleisten, dass unsere Produkte innerhalb der angegebenen Toleranzen den schriftlichen Spezifikationen entsprechen.

008 / 2016